



## คุณภาพแห่งสีสันและความคุ้มค่าที่เหนือกว่า พร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับคุณ

เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ รุ่น SureColor™ SC-S30670 ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบงานพิมพ์คุณภาพที่เหนือระดับ และต้นทุนในผลิตงานพิมพ์ที่เหนือกว่า ด้วยการให้หัวพิมพ์ Micro Piezo Thin Film Piezo® หมึกพิมพ์ UltraChrome GS2 ซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพิมพ์บนกระดาษที่มีน้ำหนักกว้างสูงถึง 64 นิ้ว ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจงานพิมพ์สำหรับการใช้งานภายในอาคารและนอกอาคาร เซ็กพาดนิยน์ ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์, งานป้าย, แบนเนอร์, ป้ายกล่องไฟ, งานตกแต่งภายในอาคาร, งานแสดงนิทรรศการ และอื่นๆ อีกมากมาย



รับประกัน  
2 ปี



หน้ากว้าง  
สูงสุด 64 นิ้ว



หมึกพิมพ์แท้  
ของเอปสัน



เป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม

EPSON ULTRACHROME  
GS2 INK

ONYX<sup>®</sup>  
Software for Superior Printing Workflow

4 COLOURS  
4 INKS MAX.

GS2  
ULTRACHROME  
GS2INK

MAXIMUM  
MEDIA WIDTH  
**64"**

MAX. INK CAPACITY  
PER COLOUR  
**700ML**

MICRO PIEZO TFP  
PRINT HEAD  
**SINGLE**

PRINT SPEEDS  
HIGH QUALITY  
PRODUCTION

SQM/HR  
**7.3**  
**14.7**



**ENGINEERED FOR BUSINESS**

พร้อมเป็นเจ้าของด้วยการลงทุนที่คุ้มค่า  
ช่วยคุณลดต้นทุนในการพิมพ์งานแต่ละหน้า โดยพิมพ์งาน  
ได้กว้างสุด 64 นิ้ว และรองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย  
ประเภท พร้อมการรับประกันครอบคลุมอะไหล่สูงสุด 2 ปี

คุณภาพงานพิมพ์สีจากเอปสันที่ทุกคนยอมรับ  
หัวพิมพ์ Micro Piezo TFP® ของเอปสันซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง  
และหมึกพิมพ์ UltraChrome GS2 ที่พัฒนาขึ้นใหม่ จะทำให้คุณได้งานพิมพ์สี  
คุณภาพสูง และรายละเอียดของผลงานที่สมบูรณ์แบบ

ประสิทธิภาพการพิมพ์ที่คุณวางใจได้  
สามารถพิมพ์ด้วยความเร็วสูงสุด 29.4 ตารางเมตร/ชั่วโมง  
โหมด High-speed และ 9.4 - 14.7 ตารางเมตร/ชั่วโมง  
โหมด Production โดยไม่ต้องมีการใช้โปรแกรม RIP

พร้อมเป็นเจ้าของเครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง 64 นิ้ว รุ่น SC-S30670 จากแอปสันทันที่คุ้มค่าที่สุด ด้วยคุณสมบัติการให้สีที่สวยงามจริง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เครื่องพิมพ์รุ่นนี้ถูกออกแบบสำหรับงานพิมพ์ที่ต้องการความเร็วและการใช้งานที่ต่อเนื่อง เหมาะกับงานพิมพ์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



### พร้อมเป็นเจ้าของด้วยการลงทุนที่คุ้มค่า

จากการออกแบบเพื่อให้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยต้นทุนที่น้อยกว่า จึงทำให้เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง รุ่น SC-S30670 นี้ สร้างสรรค์ผลงานได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์, งานป้าย, แบนเนอร์, ป้ายกล่องไฟ, และงานประเภท POS ไปจนถึงงานพิมพ์ตกแต่งภายในอาคาร และงานแสดงนิทรรศการ ผู้ใช้จึงมั่นใจและพึงพอใจอย่างคุ้มค่าสูงสุดไม่ว่าจะเลือกใช้วัสดุการพิมพ์แบบเคลือบหรือไม่เคลือบผิว รวมทั้ง สติกเกอร์ฉลุลาย, ฟ้าโปสเตอร์, ฟิล์มใส, กระดาษพิมพ์ภาพ

และวัสดุการพิมพ์ที่ได้รับความนิยมอื่นๆ ที่มีหน้ากว้างสูงสุด 64 นิ้ว (162.6 ซม.) นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังอาจพอใจยิ่งขึ้น ด้วยการรับประกันมาตรฐานสูงสุดถึง 2 ปี ครอบคลุมอะไหล่ทั้งหมด รวมทั้งหัวพิมพ์และโปรแกรม ONYX® RIPCENTER™ สำหรับรุ่น SC-S30670 นอกจากนี้ยังมีชุดสแตนด์ตาร์ทิกที่ประกอบด้วยแท่นหมึกพิมพ์สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง และสีดำ ขนาด 700 มิลลิเมตร

### คุณภาพงานพิมพ์สีจากแอปสันทันที่ทุกคนยอมรับ

นวัตกรรมใหม่แห่งเทคโนโลยีของแอปสันทันภายในเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง รุ่น SC-S30670 นี้ จะทำให้คุณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ด้วยสีสันและงานพิมพ์คุณภาพสูง

#### หมึกพิมพ์ UltraChrome GS2 รุ่นใหม่ล่าสุด

นอกเหนือจากการมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นของหมึกพิมพ์ Epson UltraChrome GS เป็นพื้นฐานแล้ว หมึกพิมพ์รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ยังได้มีการปรับค่าความคงทนของสีให้มีความคงทนของสีต่อแสงสูงสุด 3 ปี\* มาใช้ซึ่งทนกว่าหมึกรุ่นที่ผ่านมาถึง 3 เท่า โดยหมึก Eco-solvent ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ยังปราศจากกลิ่น, ไร้สารหนัก, และมีส่วนผสมของตัวทำละลายชนิดที่สารระเหยเป็นพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (VOC) น้อยลงอย่างมาก ทำให้ปลอดภัยสำหรับการใช้งานทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

\*หมึกพิมพ์ UltraChrome GS2/GSX มีคุณสมบัติทนทานของสีตามข้อกำหนดของ Nordic Ecolabel (Nordic Swan) สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ วัสดุที่ใช้ในการทดสอบของแอปสันทัน โดยวัสดุการทดสอบมาจาก 3M และ Avery Dennison Corporation โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากทางบริษัทแอปสันทัน



#### หัวพิมพ์ Micro Piezo Thin Film Piezo®

หัวพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับคุณภาพ และมีความทนทานสูงของแอปสันทันอย่างหัวพิมพ์ Micro Piezo TFP™ ทำให้การพิมพ์ในแต่ละสีมีความแม่นยำอย่างสูงสุด อีกทั้งยังได้เพิ่มจำนวนหัวฉีดจากหัวฉีดมาตรฐานถึง 2 เท่า คือจาก 180 เป็น 360 หัวฉีดต่อสี

#### Half Tone Module (HTM)

เพื่อความมั่นใจในการพิมพ์สีผิวให้เนียนไร้ขีด และการไล่เฉดสีแบบขั้นซ้อน แอปสันทันจึงได้ติดตั้ง Half Tone Module (HTM) เพื่อใช้ร่วมกับเทคโนโลยี Look-Up Table (LUT) และยังสามารถใช้ Half Tone Module นี้ได้ ในเวลาที่ใช้พิมพ์งานโดยตรงจาก Plug-in ของ Adobe Illustrator

#### เทคโนโลยี Look-Up Table (LUT) ขั้นสูง

ด้วยเทคโนโลยีการแปลงค่าสีจาก RGB ไป CMYK ซึ่งกำหนดเทคโนโลยี Look-Up Table (LUT) ของแอปสันทัน ซึ่งเป็นส่วนเสริมให้ขอบเขตของสีกว้างขึ้น สามารถผสมผสานกันจนได้สีที่ตรงกับชนิดภาพที่กำลังพิมพ์ พลัสฟร้อมที่ออกมาคือมีความแม่นยำ และความสม่ำเสมอของสีที่ทุกงานจะ



## ประสิทธิภาพการพิมพ์ที่คุณวางใจ

ด้วยประสิทธิภาพการพิมพ์และความน่าเชื่อถือของเอปสัน ที่ออกแบบมาให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เครื่องพิมพ์หน้ากว้างรุ่น SC-S30670 สามารถพิมพ์งานจำนวนมาก เป็นเวลานานได้




### การพิมพ์งานที่รวดเร็วเรียกว่า

SC-S30670 คือเครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่พิมพ์งานได้เร็วที่สุด\* เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน โดยสามารถพิมพ์งานขนาด 29.4 ตร.ม./ชม. ในโหมด High Speed และ 9.4-14.7 ตร.ม./ชม. ในโหมด Production

\*ความเร็วขึ้นอยู่กับโปรแกรม RIP ที่ใช้ การทดสอบข้างต้นทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์ Epson Illustrator Plug-in

### การบรรจวัสดุการพิมพ์แบบม้วนได้อย่างง่ายดาย

อุปกรณ์ที่ออกแบบมาช่วยให้การใส่วัสดุการพิมพ์สามารถทำได้ง่ายด้วยมือเดียว อีกทั้งยังสามารถควบคุมการปรับความตึงของวัสดุการพิมพ์ได้ง่ายๆ จากทางด้านหน้าหรือด้านหลังของเครื่องพิมพ์ เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพสูงสุดในการผลิต โดยมีเทคโนโลยี "Auto Tension Control" และการตั้งค่าระยะห่างของวัสดุการพิมพ์ได้ถึง 3 ระดับ ช่วยในการป้อนกระดาษได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การพิมพ์เป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

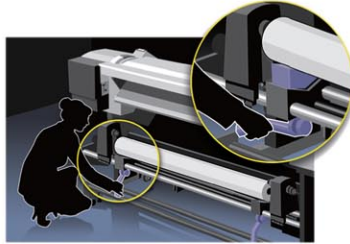

### ซอฟต์แวร์ Adobe Illustrator Plug-in

ซอฟต์แวร์ Plug-in สำหรับการใช้งานกับโปรแกรม Adobe Illustrator\* ของเอปสันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ SC-S30670 ได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม RIP (Raster Image Processor) โดยตัว Plug-in จะให้การเชื่อมต่อที่เสถียรและปลอดภัยสำหรับการพิมพ์อย่างง่าย และการพิมพ์แบบสปีดเดียว

\*รองรับโปรแกรม Adobe Illustrator เวอร์ชัน CS5 หรือสูงกว่า สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของเอปสัน

### ฟังก์ชันบันทึกข้อมูลการตั้งค่าวัสดุการพิมพ์ที่ใช้กำหนด

สามารถบันทึกการตั้งค่าวัสดุการพิมพ์ที่ใช้กำหนดขึ้นเองสำหรับงานพิมพ์ทั่วไป และงานพิมพ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่น LFP Remote Panel 2 ซึ่งจะอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเวิร์กสเตชันของผู้ใช้ และสามารถนำไปใช้งานกับเครื่องพิมพ์ในซีรีส์ SureColor ของเอปสันเครื่องอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกันอยู่

### การปรับลักษณะการป้อนกระดาษระหว่างการพิมพ์

ปุ่มสลับบนแผงควบคุมจะทำให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขลักษณะการป้อนกระดาษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เป็นขณะที่เครื่องกำลังพิมพ์งาน ซึ่งช่วยลดการสูญเสียที่เกิดจากการส่งงานพิมพ์ผิดพลาด

## การออกแบบที่เน้นความสะดวกต่อการใช้งาน

ด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น SC-S30670 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานและดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย

### ตำแหน่งของแผงควบคุมที่เหมาะสม

ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานและการตั้งค่าส่วนใหญ่ได้อย่างสะดวกสบายจากแผงควบคุมที่อยู่ทางด้านขวาของตัวเครื่อง

### การเชื่อมต่องานที่ง่ายดาย

ปุ่มลัดของตัวเครื่องจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟังก์ชันที่ใช้งานเป็นประจำได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งการเข้าสู่ระบบดูแลรักษาตัวเครื่อง, ระบบ Heating และ Drying ได้โดยตรง


### จอ LCD สี ขนาด 2.46 นิ้ว

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้อย่างสะดวกผ่านหน้าจอสี ขนาด 2.46 นิ้วที่มีความคมชัดสูง




### การเตือนด้วยไฟและเสียงสัญญาณ

ในกรณีที่เครื่องพิมพ์เกิดเหตุขัดข้อง ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนทันที

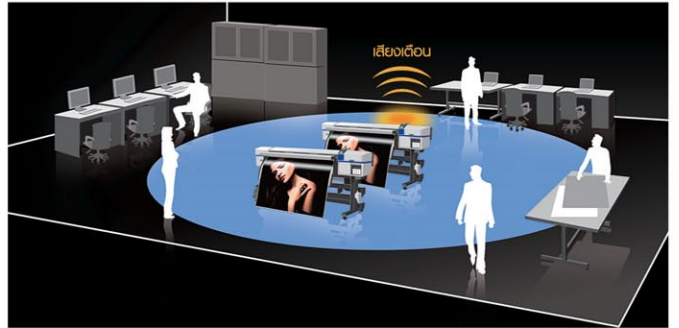

### ระบบการแจ้งเตือนสถานะ

ข้อความการแจ้งเตือนสถานะของเครื่องพิมพ์อย่างเช่น 'End of Print Job', 'Error' หรือ 'Ink Running Out' จะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทางอีเมล โดยผู้ใช้สามารถรับข้อความดังกล่าวได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับระบบเวิร์กสเตชัน

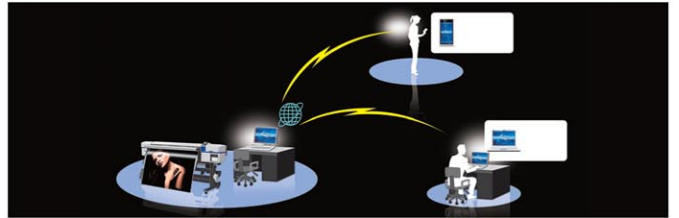

## Better Products for a Better Future™



เครื่องพิมพ์ รุ่น SC-S30670 ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน Energy Star เครื่องนี้ ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานซึ่งช่วยให้คุณประหยัดได้เท่านั้น แต่คุณยังสามารถพิมพ์ UltraChrome GS2 ที่พัฒนาขึ้นใหม่ได้ ยังช่วยให้สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ในอาคารได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องอาศัยระบบการระบายอากาศใดๆ เป็นพิเศษ อีกทั้งยังใช้ Pigment ของสีหรือสีย้อมที่มีส่วนผสมของสารอินทรีย์และฟลูออรีน 100% และยังคงทำงานได้อย่างเที่ยงตรง แม้ใช้งานเครื่องพิมพ์บริเวณนอกอาคาร

## โปรแกรม ONYX® RIPCENTER™ สำหรับ SC-S30670



เครื่องพิมพ์ รุ่น SC-S30670 มาพร้อมกับโปรแกรม ONYX® RIPCENTER™ สำหรับ SC-S30670 ที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานเครื่องพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ มีคุณสมบัติการจัดวางเลย์เอาท์ (Layout), การจัดการพื้นที่การพิมพ์ (Nesting), การกำหนดระยะการพิมพ์ (Tiling), การจัดการสีพิเศษ และการรองรับวัสดุการพิมพ์ที่ใช้กำหนด

|                                                  |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ชื่อรุ่น</b>                                  | SC-S30670                                                                                                         |
| <b>เทคโนโลยีการพิมพ์</b>                         |                                                                                                                   |
| หัวพิมพ์                                         | Micro Piezo TFP®                                                                                                  |
| ความละเอียดสูงสุด                                | 1440 X 1440 dpi                                                                                                   |
| <b>ระบบหมึก</b>                                  |                                                                                                                   |
| ชนิดของหมึกพิมพ์                                 | Epson Ultrachrome® GS2                                                                                            |
| สี                                               | Cyan, Magenta, Yellow, Black                                                                                      |
| ความจุของตลับหมึก                                | 700 มล.                                                                                                           |
| <b>ความเร็วในการพิมพ์</b>                        |                                                                                                                   |
| โหมด High Speed, 720 X 720, 2-pass               | 29.4 ตร.ม./ชม.                                                                                                    |
| โหมด Production 1, 720 X 720, 4-pass             | 14.7 ตร.ม./ชม.                                                                                                    |
| โหมด Production 2, 720 X 1440, 6-pass            | 9.9 ตร.ม./ชม.                                                                                                     |
| โหมด High Quality, 720 X 1440, 8-pass            | 7.3 ตร.ม./ชม.                                                                                                     |
| <b>ข้อมูลเกี่ยวกับกระดาษ</b>                     |                                                                                                                   |
| ขนาดของกระดาษ                                    |                                                                                                                   |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก                           | สูงสุด 250 มม.                                                                                                    |
| ความกว้าง                                        | 300 – 1625.6 มม. (64 นิ้ว)                                                                                        |
| พื้นที่การพิมพ์                                  |                                                                                                                   |
| ความกว้าง                                        | 30 – 1615.6 มม.                                                                                                   |
| การเว้นระยะจากขอบของกระดาษ                       | 5 มม. จากขอบแต่ละด้าน                                                                                             |
| <b>จอแสดงผลการทำงาน</b>                          | จอ LCD สี TFT ขนาด 2.46 นิ้ว                                                                                      |
| <b>การเชื่อมต่อ</b>                              |                                                                                                                   |
| มาตรฐาน                                          | USB 2.0 Hi-Speed                                                                                                  |
| Ethernet                                         | 100Base-TX/1000Base-T                                                                                             |
| <b>หน่วยความจำ</b>                               |                                                                                                                   |
| หน่วยความจำหลัก                                  | 512MB                                                                                                             |
| เมโมรี่การ์ด                                     | 128MB                                                                                                             |
| <b>ซอฟต์แวร์</b>                                 | Communication Driver, คู่มือการใช้งานแบบออนไลน์, LFP RemotePanel 2, EpsonNet Config                               |
| <b>ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า</b>                 |                                                                                                                   |
| แรงดันไฟฟ้า                                      | AC 100-240V (อัตราแรงดันไฟฟ้าจะแตกต่างกันไปตามแต่ละเขตพื้นที่)                                                    |
| ความถี่                                          | 50-60 Hz                                                                                                          |
| การสิ้นเปลืองพลังงาน                             |                                                                                                                   |
| ขณะทำงาน                                         | ประมาณ 650 วัตต์                                                                                                  |
| โหมดสแตนด์บาย                                    | ประมาณ 520 วัตต์ (Heater), 30 วัตต์ (No Heater)                                                                   |
| โหมด Sleep                                       | ประมาณ 10 วัตต์                                                                                                   |
| ปิดเครื่อง                                       | น้อยกว่า 0.6 วัตต์                                                                                                |
| <b>น้ำหนัก</b>                                   | 219 กก.                                                                                                           |
| <b>รายการอุปกรณ์</b>                             | <b>รหัสการสั่งซื้อ</b>                                                                                            |
| Additional Print Drying System                   | C12C890751                                                                                                        |
| Heavy Roll Media System                          | C12C890761                                                                                                        |
| Media Holding Plate                              | C12C890891                                                                                                        |
| Waste Ink Bottle                                 | C12T724000                                                                                                        |
| Maintenance Kit                                  | C12T724100                                                                                                        |
| Ink Cleaner                                      | C12T724000                                                                                                        |
| <b>วัสดุการพิมพ์</b>                             | <b>รหัสการสั่งซื้อ</b>                                                                                            |
| Semi Glossy Artistic Canvas 350 24 นิ้ว x 12 ม.  | C13S045319                                                                                                        |
| Semi Glossy Artistic Canvas 350 36 นิ้ว x 12 ม.  | C13S045320                                                                                                        |
| Semi Glossy Artistic Canvas 350 44 นิ้ว x 12 ม.  | C13S045321                                                                                                        |
| Semi Glossy Artistic Canvas 350 50 นิ้ว x 12 ม.  | C13S045322                                                                                                        |
| Solvecoat Backlit Film for Epson 36 นิ้ว x 30 ม. | C13S045323                                                                                                        |
| Solvecoat Backlit Film for Epson 50 นิ้ว x 30 ม. | C13S045324                                                                                                        |
| Solvecoat Backlit Film for Epson 63 นิ้ว x 30 ม. | C13S045325                                                                                                        |
| <b>การรับประกัน</b>                              | การรับประกันแบบ Onsite มาตรฐาน 2 ปี รวมชิ้นส่วนอะไหล่ และหัวพิมพ์                                                 |
| <b>ความต้องการระบบของ ONYX® RIPCENTER™</b>       |                                                                                                                   |
| Server Workstation                               | Windows Vista หรือ Windows XP (32-bit), 2.8 Ghz Intel Core 2 Duo หรือสูงกว่า,<br>เมโมรี่ที่ใช้หน่วยความจำขนาด 4GB |
| Client Workstation(s)                            | Macintosh 10.5x หรือสูงกว่า, Windows Vista หรือ XP (32 หรือ 64-bit)                                               |

#### อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง

ชุดเอกสารประกอบ (คู่มือการใช้งานเบื้องต้น และหนังสือคู่มือ)  
ซอฟต์แวร์ ONYX® RIPCENTER™ สำหรับ SC-S30670  
Substrate Support System  
Starter Kit – ตลับหมึกสี CMYK 700 มล.  
Cleaning Cartridge 350 มล.

#### ขนาด



#### ตลับหมึกที่ใช้ร่วมกันได้

ตลับหมึกความจุ 700 มล.

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| ● Black                    | C13T689100 |
| ● Cyan                     | C13T689200 |
| ● Magenta                  | C13T689300 |
| ● Yellow                   | C13T689400 |
| Cleaning Cartridge 350 มล. | C13T699000 |

เพื่อผลลัพธ์การพิมพ์คุณภาพสูงสุด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้หมึกพิมพ์แท้ของเอปสัน



© 2012 Epson Singapore Pte Ltd. ขอสงวนสิทธิ์  
ห้ามทำซ้ำหรือดัดแปลงข้อมูลหรือเครื่องหมายใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต  
เป็นลายลักษณ์อักษรจากเอปสัน EPSON หรือ EXCEED YOUR VISION  
เป็นเครื่องหมายการค้าของเอปสันหรือบริษัท Seiko Epson Corporation  
ซึ่งผลิตขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น การดัดแปลงใดๆ ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้สำหรับเครื่องพิมพ์  
เฉพาะรุ่นเท่านั้น และเป็นการดัดแปลงเฉพาะรุ่น หรือการดัดแปลงเฉพาะ  
จากเครื่องพิมพ์รุ่นอื่นๆ ที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นนี้  
ลิขสิทธิ์โดย หรือลิขสิทธิ์ที่โอนมาของเอปสันหรือบริษัท Seiko Epson Corporation  
งานพิมพ์ที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์  
บางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า การใช้งาน  
แตกต่างไปจากนี้ในต่างประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม  
ทางบริษัทเอปสัน

ตราประทับด้วยหมึกพิมพ์

ข้อมูลได้รับการยืนยันความถูกต้อง ณ เวลาที่ตีพิมพ์  
ตีพิมพ์เดือนธันวาคม 2012



บริษัท บีพีเอส ยูไนเต็ด จำกัด

213 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10290

T. 0-2816-3888, 0-2816-3999, 0-91818-2988-9 F. 0-2816-3838-9 www.bpsunited.com, www.facebook.com/bpsunited

