


GZM



คุณลักษณะเฉพาะ

- ★ พิมพ์เร็วสูงสุด 234 ตารางเมตร/ชั่วโมง
- ★ หัวพิมพ์รุ่นใหม่เทคโนโลยี RediJet Tech
- ★ ระบบหมุนเวียนหมึกพิมพ์ AnTek Negative Pressure
- ★ ระบบทำให้งานพิมพ์แห้งไวแบบตรงประสิทธิภาพ
- ★ ระบบป้องกันวัสดุผิวงานคู่เพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์

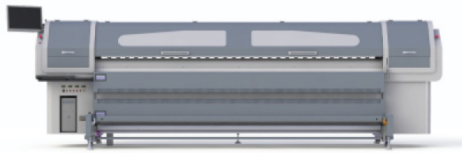

หลากหลายประเภทลักษณะงานพิมพ์

ด้วยระบบหมุนเวียนหมึกแบบต่อเนื่องและคงทนแบบสามารถแกะซ่อมได้ของหัวพิมพ์ Spectra Starfire 1024 ให้ความสดใสของสีและไล่เฉดสีที่พิมพ์ได้อย่างแม่นยำถูกต้องสมบูรณ์แบบ



แกนเพลากลางแบบเสริมแรงพิเศษให้ความแม่นยำสูง

แกนเพลาคูมเบียมกลึงด้วยระบบ CNC แบบเพลาคู่ dual linear guide สามารถให้ชุดหัวพิมพ์วิ่งได้ด้วยความเร็วสูงอย่างราบรื่นรวดเร็วคงทนทรงประสิทธิภาพกว่าแบบทั่วไป ระบบโรลเลอร์ป้องกันวัสดุรุ่นใหม่ให้ความแม่นยำและมั่นคงกว่า

ระบบหมุนเวียนหมึกพิมพ์ AnTek Negative Pressure

ระบบหมุนเวียนหมึกพิมพ์ GZ Negative Pressure จากประเทศญี่ปุ่นทำให้หัวพิมพ์ Starfire หมึกแห้งได้อย่างสม่ำเสมอทรงประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการบำรุงรักษาหัวพิมพ์



ระบบป้องกันวัสดุฉนวนคู่

สามารถขึ้นวัสดุพิมพ์ได้สองม้วนคู่พร้อมกัน เพิ่มผลผลิตในงานพิมพ์ที่สูงกว่าระบบคล้ายวัสดุแบบสมดุลให้วัสดุคลายออกจากม้วนระหว่างพิมพ์ได้แม่นยำต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบทำให้งานพิมพ์แห้งไวแบบทรงประสิทธิภาพ

ระบบทำให้งานพิมพ์แห้งไวแบบทรงประสิทธิภาพด้วยฮีตเตอร์ความถี่สูงแบบแกนเซรามิกควบคุมด้วยสวิตช์ไฟฟ้าแบบอุตสาหกรรมทำให้งานพิมพ์ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดไฟฟ้าและอายุการใช้งานยาวนาน



รูปแบบทันสมัยใช้งานง่าย

มีจุดสำหรับเชื่อมต่อระบบสำรองไฟ, ไฟแอลอีดีแสดงการทำงาน, จุดสำหรับวางคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องพิมพ์, ระบบป้องกันหมึกพิมพ์เสียหายจากการล้างหัวพิมพ์ (ไม่รวมจอคอมพิวเตอร์)



ITEM	SPECIFICATION	
Model	GZM3202SG	GZM3204SG
หัวพิมพ์	Starfire 1024, 2 หัว (10 pl)	Starfire 1024, 4 หัว (10 pl)
หมึกพิมพ์	หมึกโซลเว้นท์ / อีโคโนโซลเว้นท์ C, M, Y, K	
ระบบหมึก	ระบบหมุนเวียนหมึกพิมพ์ AnTek Negative Pressure	
วัสดุพิมพ์	ไวนิลทึบแสง/โปร่งแสง/กระดาษโฟโต้/สติ๊กเกอร์/ฟิล์มสำหรับพิมพ์งาน	
ระบบป้อนม้วน	ระบบป้อนม้วนคู่แบบคล้ายม้วนอัตโนมัติ	
ระบบทำให้งานพิมพ์แห้ง	ระบบฮีตเตอร์ก่อนพิมพ์ ระหว่างพิมพ์และหลังพิมพ์	
ความเร็วในการพิมพ์	300 x 400 dpi : 129 m. ตรม./ชั่วโมง 300 x 600 dpi : 86 m. ตรม./ชั่วโมง 300 x 800 dpi : 67 m. ตรม./ชั่วโมง	300 x 400 dpi : 234 m. ตรม./ชั่วโมง 300 x 600 dpi : 163 m. ตรม./ชั่วโมง 300 x 800 dpi : 127 m. ตรม./ชั่วโมง
ระบบเชื่อมต่อ	ส่งข้อมูลจากภายนอกด้วย USB2.0 ส่งข้อมูลภายในด้วย High Speed SCSI	
สภาพแวดล้อมในการทำงาน	อุณหภูมิ 23 - 29 องศาเซลเซียส ความชื้น 50-80%	
โปรแกรม	Photoprint / Maintop, GZ Print Console	
ระบบไฟฟ้า	50 Hz / AC, 220V +/-10%, เครื่องพิมพ์ 15A ระบบฮีตเตอร์ 16A x 2 ชุด	
ขนาด	ยาว x กว้าง x สูง (ม.ม.) ขนาดเครื่อง: 4,800x1,000x1,500 / ขนาดลัง: 4,930x1,150x1,690	
น้ำหนักรวม / สุทธิ	1,145 กิโลกรัม / 915 กิโลกรัม	

